


GROUND LIGHT P-GRD-5

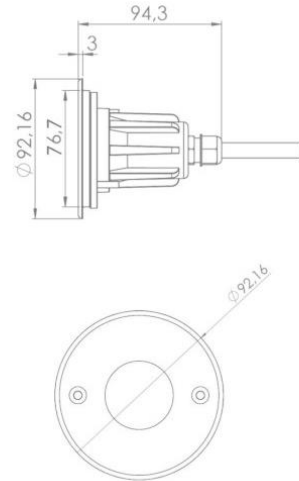

5W recessed ground light. Die cast aluminium body and stainless steel 316L top. Delivered with ABS recessing pot and 0.5m rubber cable.

Encastré de sol de 5W. Corps en fonderie d'aluminium et collerette en acier inoxydable 316L. Livré avec pot d'encastrement en ABS et câble HO7RN de 0.5m.

AC Input	AC 230V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	5W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	420Lm	<i>Flux lumineux</i>
Beam Angle	25° 45°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température</i>
Finish	Silver	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +55°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	60,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP67	<i>Indice</i>
Dimming	No	<i>Contrôle</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+	<i>IRC</i>



Al Quoz | Industrial 3 | Street 4c | Dubai | U.A.E
Tel | +971 4 321 6376



20 Bis Rue Louis Philippe | 92220 Neuilly Sur Seine | France
Tel | +33 1 40 92 7028