GRID

S-GRD-100 | 1

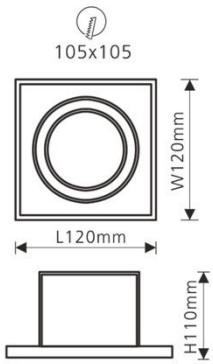

Ceiling recessed grid light, 1x 9W, 2x 9W, 3x 9W COB powered. Small form factor for easy integration in ceilings. Double axis adjustable.

Projecteur encastré plafond type grid multi spots petit format, 1x 9W, 2x 9W, 3x 9W. Ajustable sur 2 axes de rotation. Installation simple par clips.

AC Input	220 – 240V	*Alimentation*
Light Source	COB	*Source*
Wattage	1x 9W	*Puissance*
Lumen Output	1x 800Lm	*Flux lumineux*
Beam Angle	16° | 28° | 40° | 60°	*Angles*
Color (K)	2700°K | 3000°K | 4000°K	*Température*
Finish	Black | White	*Finition*
Working Temperature	-20° / +40°C	*Température de fonctionnement*
Lifetime	50,000h	*Durée de vie*
Protection	IP20	*Indice*
Dimming	1-10V | Optional DALI | Phase dimming	*Contrôle*
Certification	CE | RoHS	*Certification*
CRI	80+, 90+	*IRC*

Al Quoz | Industrial 3 | Street 4c | Dubai | U.A.E
Tel | +971 4 321 6376

20 Bis Rue Louis Philippe | 92220 Neuilly Sur Seine | France
Tel | +33 1 40 92 7028

contact@lumen-at-work.com | www.lumen-at-work.com