


HIGHBAY LOW GLARE UP-DOWN

I-HGB-09D

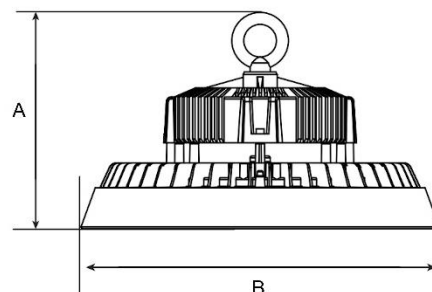

MODEL	Size A(mm)	Size B(mm)
100W	190mm	280mm
150W	190mm	280mm
200W	210mm	360mm

Our Highbay delivers the required power for harsh industrial applications. The specific low glare optics improve the comfort of the users. The up-down function adds a different touch to your factory. Available for food processing version.

Projecteur high bay pour applications industrielles avec éclairage indirect. Grâce à son optique spéciale, il délivre un flux élevé tout en assurant un confort optimal avec un éblouissement très faible. Version standard graduable en 0-10V. Disponible en version alimentaire.

AC Input	100 – 240V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	100W 150W 200W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	13000Lm 19500Lm 26000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Beam Angle	60° 70° 80°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K 6500°K	<i>Température</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working temperature	-30° / +50°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	82,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IK08 IP65	<i>Indice</i>
Dimming	1-10V Optional DALI Phase dimming	<i>Contrôle</i>
Certification	CE ENEC ROHS	<i>Certification</i>
CRI	80+, 90+	<i>IRC</i>



Al Quoz | Industrial 3 | Street 4c | Dubai | U.A.E
Tel | +971 4 321 6376



20 Bis Rue Louis Philippe | 92220 Neuilly Sur Seine | France
Tel | +33 1 40 92 7028