


PANEL ROUND

O-PNL-36C

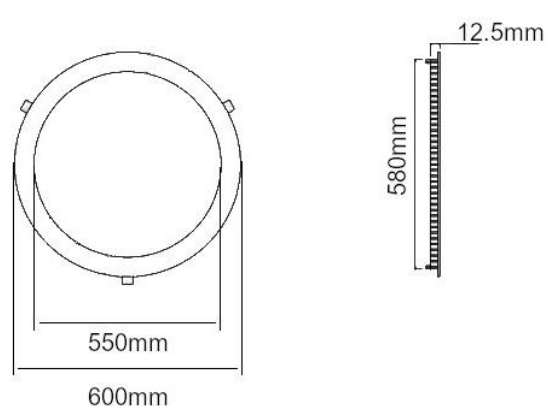

LED round panel for ceiling recessed installation. High efficiency 100Lm/W, easy to install with clips. Available in 40W and 50W. Opal diffuser for maximum comfort. Cut-out diameter 580mm. Very thin design of 12mm to accommodate low clearance ceilings.

Dalle LED circulaire pour installation en encastrement plafond. Haut rendement de 100Lm/W, facile à installer avec ses clips de maintien. Diffuseur opale pour un confort visuel optimal. Diamètre de découpe du plafond 580mm. Design ultra-fin de 12mm pour les plafonds avec peu d'espace.

AC Input	100 – 240V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	40W 50W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	4000Lm 5000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Beam Angle	120°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 6000°K	<i>Température</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle</i>
Certification	CE ENEC RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+	<i>IRC</i>



Al Quoz | Industrial 3 | Street 4c | Dubai | U.A.E
Tel | +971 4 321 6376



20 Bis Rue Louis Philippe | 92220 Neuilly Sur Seine | France
Tel | +33 1 40 92 7028