


## SURFACE SPOTLIGHT S-SRF-111

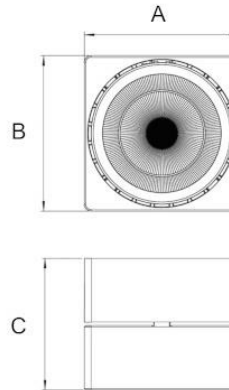

POWER	A	B	C
15W	82mm	82mm	75mm
20W	95mm	95mm	90mm
28W	112mm	112mm	95mm

Original design square shape ceiling surface mounted spotlight. Adjustable in both directions. Available in 15W, 20W and 28W. Available in several colors and beam angles.

*Spot carré au design original pour montage en saillie. Ajustable sur 2 axes. Disponible en plusieurs couleurs et faisceaux, ainsi qu'en puissance 15W, 20W et 28W.*

AC Input	100 – 240V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W   20W   28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1580Lm   1966Lm   2871Lm	<i>Flux lumineux</i>
Beam Angle	15°   20°   36°   60°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K   4000°K	<i>Température</i>
Finish	Black, White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming	1-10V   Optional DALI   Phase dimming	<i>Contrôle</i>
Certification	CE   ENEC   ROHS	<i>Certification</i>
CRI	80, 90	<i>IRC</i>



Al Quoz | Industrial 3 | Street 4c | Dubai | U.A.E  
Tel | +971 4 321 6376



20 Bis Rue Louis Philippe | 92220 Neuilly Sur Seine | France  
Tel | +33 1 40 92 7028