


LINEAR PROFILE MODULAR

L-LCL-SD3A

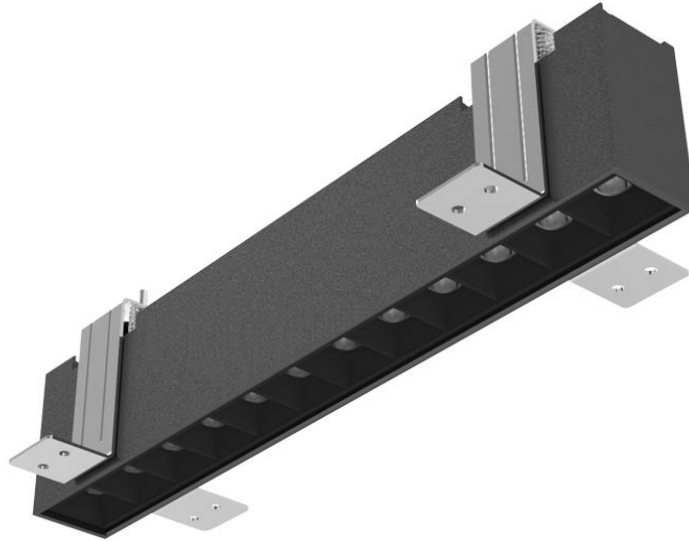


Modular recessed linear profile with removable 300mm modules. You can choose between 328mm, 646mm and 964mm dimensions. Several optics are available and can be combined in the same Linear luminaire.

Profil linéaire encastré modulaire avec modules amovibles de 300 mm. Vous pouvez choisir entre des dimensions de 328 mm, 646 mm et 964 mm. Plusieurs optiques sont disponibles et peuvent être combinées dans un même luminaire Linear.

AC Input	100 – 240V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W 30W 40W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1400Lm 2450Lm 3200Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	93Lm/W 82Lm/W 80Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	15° 24° 36° 15°x35°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>

Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80	<i>IRC</i>
Safety Class	⊕	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*

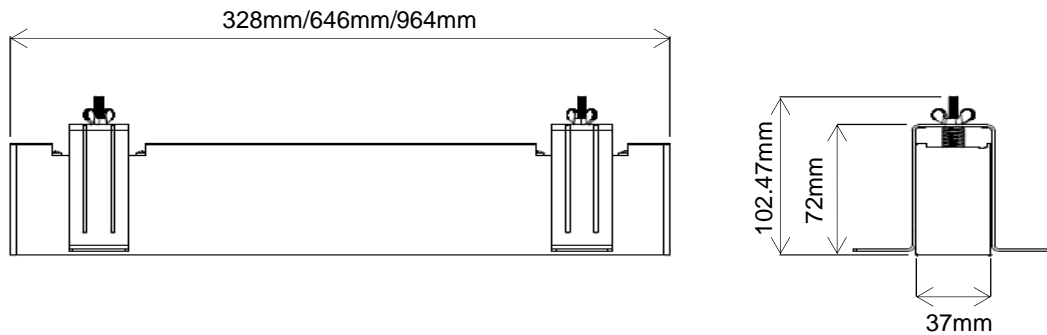

Model	Length (mm)	Width (mm)	Height A (mm)	Height B (mm)
15W	328mm	37mm	72mm	102.47mm
30W	646mm	37mm	72mm	102.47mm
40W	964mm	37mm	72mm	102.47mm

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

