


## LINEAR PROFILE MODULAR

L-LCL-SD3B

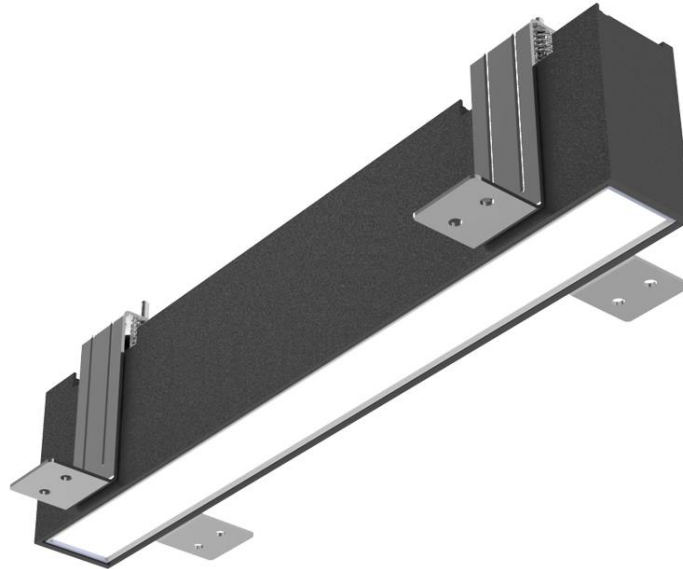


Modular recessed linear profile with removable 300mm modules. You can choose between 328mm, 646mm and 964mm dimensions. Diffusers are available and can be combined in the same Linear luminaire.

*Profil linéaire encastré modulaire avec modules amovibles de 300 mm. Vous pouvez choisir entre des dimensions de 328 mm, 646 mm et 964 mm. Des diffuseurs sont disponibles et peuvent être combinés dans le même luminaire linéaire.*

|                     |                          |                                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| AC Input            | 100 – 240V               | <i>Alimentation</i>                  |
| Light Source        | COB                      | <i>Source</i>                        |
| Wattage             | 15W   30W   40W          | <i>Puissance</i>                     |
| Lumen Output        | 1200Lm   2300Lm   3150Lm | <i>Flux lumineux</i>                 |
| Efficiency          | 80Lm/W   77Lm/W   79Lm/W | <i>Efficacité</i>                    |
| Beam Angle          | 90°                      | <i>Angles</i>                        |
| Color (K)           | 2700°K   3000°K   4000°K | <i>Température de couleur</i>        |
| Finish              | Black   White            | <i>Finition</i>                      |
| Working Temperature | -20° / +40°C             | <i>Température de fonctionnement</i> |
| Lifetime            | 50,000h                  | <i>Durée de vie</i>                  |


|                  |                              |                           |
|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Standard         | L80B10                       | <i>Norme</i>              |
| Protection       | IP20                         | <i>Indice</i>             |
| Dimming (Option) | DALI   1-10V   Phase Dimming | <i>Contrôle (Option)</i>  |
| Certification    | CE   RoHS                    | <i>Certification</i>      |
| CRI              | 80                           | <i>IRC</i>                |
| Safety Class     | ⊕                            | <i>Classe de sécurité</i> |
| EN62471          | RG0                          | <i>EN62471</i>            |
| SDCM             | ≤3                           | <i>SDCM</i>               |
| UGR              | ≤19                          | <i>UGR</i>                |

## Dimensions | *Dimensions*

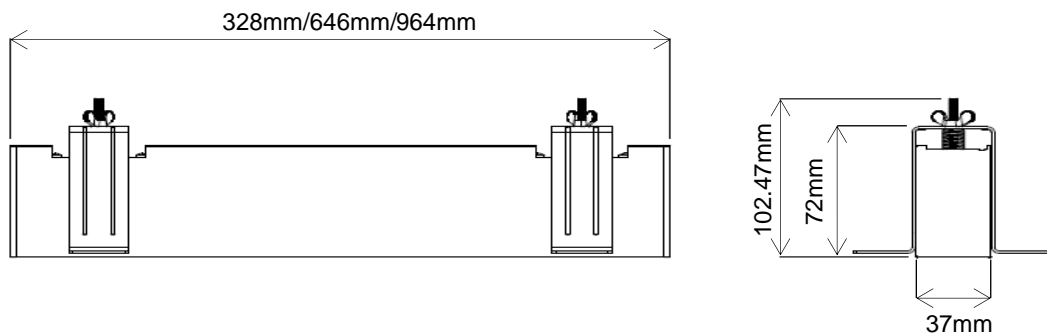


| Model | Length (mm) | Width (mm) | Height A (mm) | Height B (mm) |
|-------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 15W   | 328mm       | 37mm       | 72mm          | 102.47mm      |
| 30W   | 646mm       | 37mm       | 72mm          | 102.47mm      |
| 40W   | 964mm       | 37mm       | 72mm          | 102.47mm      |

## Product Code Generator / *Générateur de code produit*

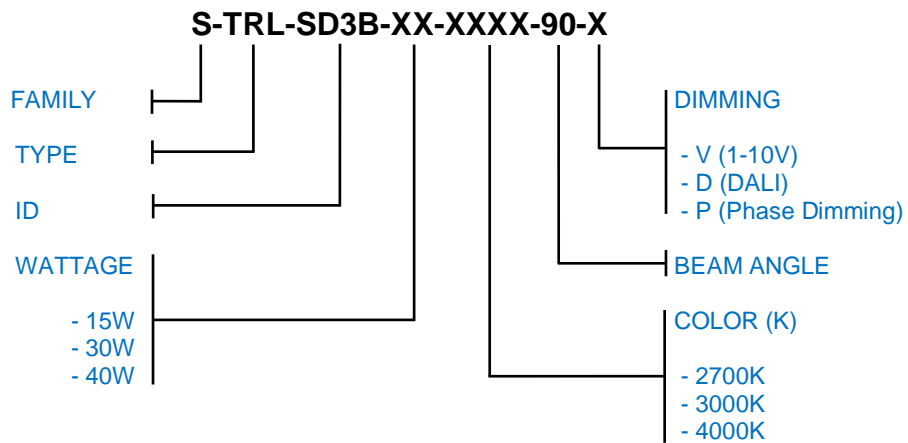

# LUMEN

AT WORK

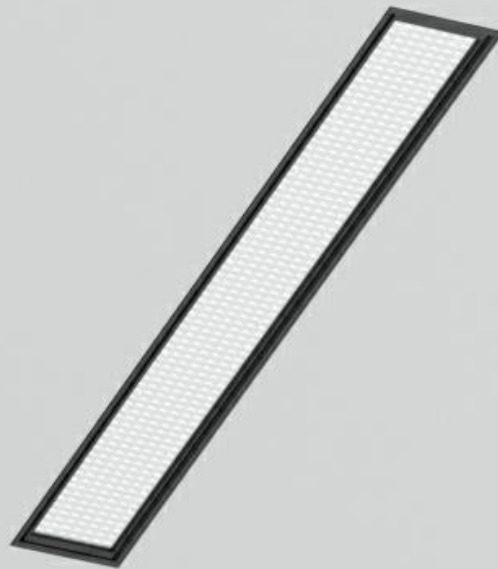

[contact@lumen-at-work.com](mailto:contact@lumen-at-work.com) | [www.lumen-at-work.com](http://www.lumen-at-work.com)

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.