

DOWNLIGHT STANDARD

O-DWN-182




Compact and powerful downlight of 20W and 30W. Easy to install, tool free connector. Opal diffuser for a perfect visual comfort. The separate driver ensures good heat dissipation and allows all types of dimming.

Downlight compact et puissant de 20W et 30W. Facile à installer, connecteur rapide. Diffuseur opale pour un confort visuel parfait. Le driver séparé assure une bonne dissipation de la chaleur et permet tous les types de gradation.

AC Input	100 – 240V 50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	20W 30W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1800Lm 2500Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	90Lm/W 83Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	90°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle</i>

Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*

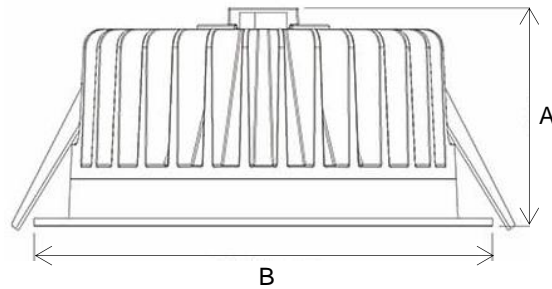

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Cut-out (mm)
O-DWN-182	86mm	190mm	165mm-170mm

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

