

DOWNLIGHT STANDARD

O-DWN-192




Compact and powerful downlight of 30W and 40W. Easy to install with clips and tool free connector. Opal diffuser for a perfect visual comfort. The separate driver ensures good heat dissipation and allows all types of dimming.

Downlight compact et puissant de 30W et 40W. Facile à installer avec des clips et un connecteur sans outil. Diffuseur opale pour un confort visuel parfait. Le driver séparé assure une bonne dissipation de la chaleur et permet tous les types de gradation.

AC Input	100 – 240V 50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	30W 40W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2200Lm 3100Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	73Lm/W 77Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	90°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle</i>

Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*

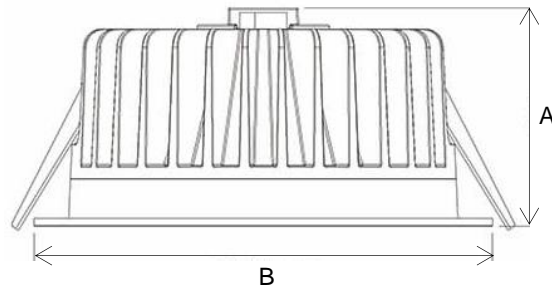

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Cut-out (mm)
O-DWN-192	99mm	230mm	200mm-210mm

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

