

## LED PANEL SQUARE

### O-PNL-30S



The 30S panel is a backlit panel with 120Lm/w efficiency. The backlit technology ensures better heat dissipation and uniformity on the diffuser. Light, easy to install this versatile product will suits all your need for tertiary lighting. It comes with either opal or micro prismatic diffuser. Available in standard dimensions 60x60, 30x120, 60x120.

*La dalle 30S est une dalle rétro éclairée avec un rendement de 120 Lm/W. La technologie rétro éclairée permet une meilleure uniformité ainsi qu'une dissipation de la chaleur améliorée. Très légère et facile à installer, cette dalle est idéale pour l'éclairage de bureaux. Disponible avec diffuseur opale ou micro prismatique et en différentes dimensions 60x60, 30x120, 60x120.*


AC Input	220 – 240V   50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	36W   72W	<i>Puissance</i>
Power Efficiency	≥0.90	<i>Efficacité énergétique</i>
Lumen Output	4320Lm   8640Lm	<i>Flux</i>
Efficiency	120Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	120°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K to 6500°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-25° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>

Protection	IP20   IK06	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming	0-10V   DALI	<i>Gradation</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+	<i>IRC</i>
Safety Class	⚡ III	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

## Product Photo / *Photo du produit*



## Dimensions | *Dimensions*

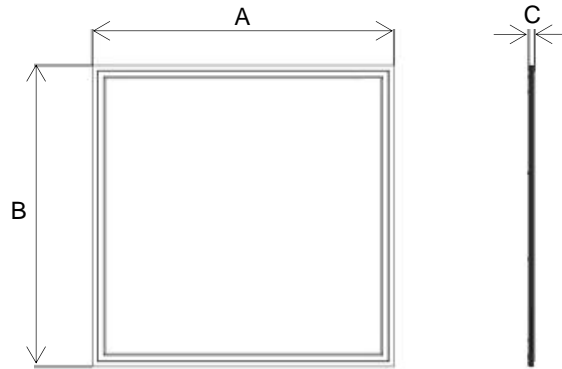

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Size C (mm)
O-PNL-36W-600	600mm	600mm	35mm
O-PNL-36W-1200	1200mm	300mm	35mm
O-PNL-72W-1200	1200mm	600mm	35mm

## Product Code Generator / *Générateur de code produit*

