

RECESSED DOWNLIGHT

S-DWN-IMSG01





Adjustable recessed downlight with recessed low glare frame. Fitted with quarter-turn interchangeable LED module. Available in several colors and beam angles.

Downlight encastré carré réglable, à faible éblouissement. Equipé d'un module LED interchangeable quart de tour. Disponible en plusieurs couleurs et angles de faisceau.


AC Input	100 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	1x15W 2x15W 3x15W 1x20W 2x20W 3x20W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1690Lm 2720Lm 3750Lm 2192Lm 3480Lm 4800Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	80Lm/W to 113Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	15° 28° 36°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>

CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>


Dimensions | *Dimensions*

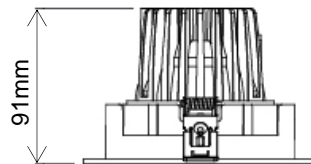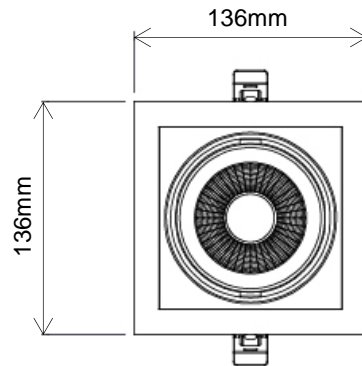

Cut-out Ø120mm - Ø120mm

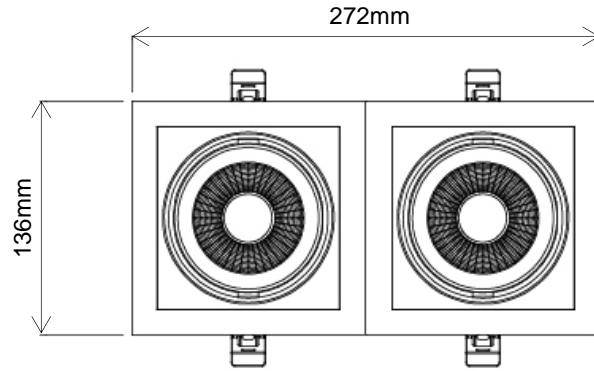

Cut-out Ø255mm - Ø120mm

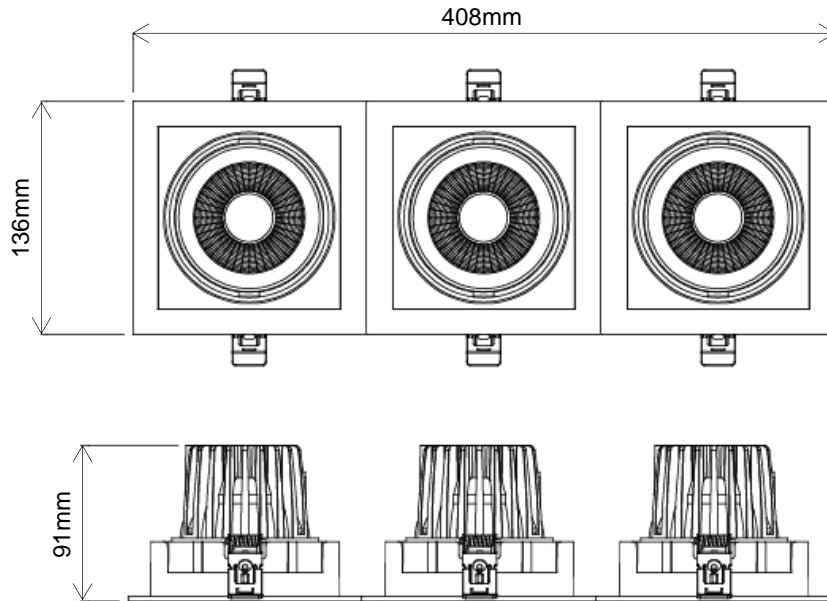

Cut-out Ø390mm - Ø120mm

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

