

SPOTLIGHT

O-MDL-IMS02



Led module with a wide range of ceiling recessed frames, you can create the spot you need from 20W and 28W. One light engine for all spots of your project. This makes installation easier, as well as design more sustainable. Separate driver for better heat dissipation. Available with standard or dimmable driver.

Module Led avec une large gamme de cadres encastrés au plafond, vous pouvez créer le spot dont vous avez besoin de 20W et 28W. Un moteur de lumière pour tous les spots de votre projet. Cela facilite l'installation et rend la conception plus durable. Driver séparé pour une meilleure dissipation de la chaleur. Disponible avec driver standard ou dimmable.


AC Input	220 – 240V 50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2300Lm 3100Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	115Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	15° 28° 36°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming (Option)	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle (Option)</i>

Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*



Dimensions | *Dimensions*

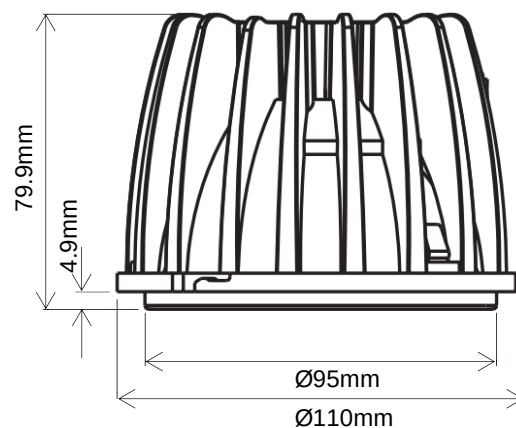



Product Code Generator | *Générateur de code produit*

