


PENDANT LIGHT

S-PDT-FLWSD12

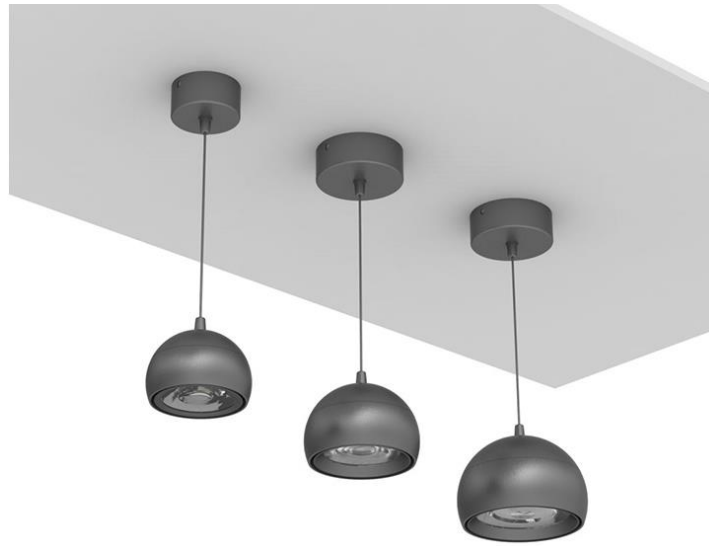


Range of round shape suspensions lights. Elegant and original, delivered with 1m suspension cable and ceiling rose. Available in 15W, 20W and 28W. Available in several colors and beam angles.

Gamme de suspensions lumineuses de forme ronde. Livré avec 1m de câble et fixation plafond. Disponible en plusieurs couleurs et faisceaux, ainsi qu'en puissances 15W, 20W et 28W.


| | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| AC Input | 220 – 240 V | <i>Alimentation</i> |
| Light Source | COB | <i>Source</i> |
| Wattage | 15W 20W 28W | <i>Puissance</i> |
| Lumen Output | 1650Lm 2000Lm 2900Lm | <i>Flux lumineux</i> |
| Efficiency | 110Lm/W 100Lm/W 103Lm/W | <i>Efficacité</i> |
| Beam Angle | 12° 24° 36° | <i>Angles</i> |
| Color (K) | 3000°K 4000°K | <i>Température de couleur</i> |
| Finish | Black White | <i>Finition</i> |
| Working Temperature | -20° / +40°C | <i>Température de fonctionnement</i> |
| Lifetime | 50,000h | <i>Durée de vie</i> |
| Standard | L80B10 | <i>Norme</i> |
| Protection | IP20 | <i>Indice</i> |

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| Dimming | No | <i>Contrôle</i> |
| Certification | CE RoHS | <i>Certification</i> |
| CRI | 80 90 | <i>IRC</i> |
| Safety Class |  | <i>Classe de sécurité</i> |
| EN62471 | RG0 | <i>EN62471</i> |
| SDCM | ≤3 | <i>SDCM</i> |
| UGR | ≤19 | <i>UGR</i> |

Product Photo | *Photo du produit*

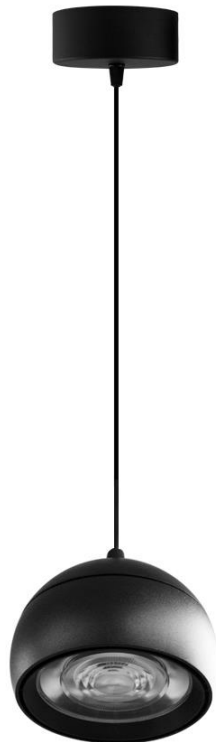

Dimensions | *Dimensions*

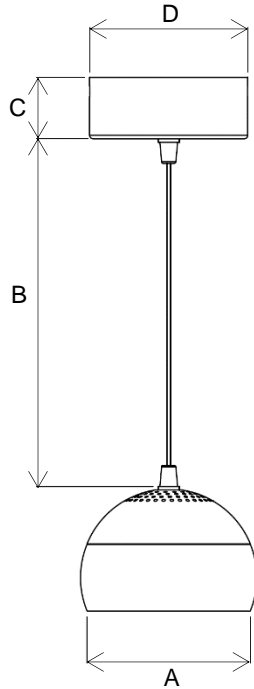

| Model | A (Ømm) | B (mm) | C (mm) | D (Ømm) |
|-------|---------|--------|--------|---------|
| 15W | 80mm | 1000mm | 30mm | 60mm |
| 20W | 93mm | 1000mm | 30mm | 80mm |
| 28W | 111mm | 1000mm | 30mm | 80mm |

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

