

## RECESSED SPOTLIGHT

### S-SPT-FLW34



Recessed trimless design spotlight. It can be rotated 350 degrees. Available in 15W, 20W, 28W. Can be fitted with full range of light shaping accessories. Any RAL finish available.

*Projecteur encastré de plafond, sans collerette (trimless). Orientable sur 350°. Disponible en version 15W, 20W, et 28W. Il peut être équipé d'une gamme complète d'accessoires pour ajuster la lumière selon vos besoins. Version standard en blanc ou noir, tout autre RAL sur demande.*


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W   20W   28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1650Lm   2100Lm   2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	110Lm/W   105Lm/W   104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12°   24°   36°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K   3000°K   4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black   White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>

Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI   1-10V   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80   90	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

## Product Photo | *Photo du produit*




## Dimensions | *Dimensions*

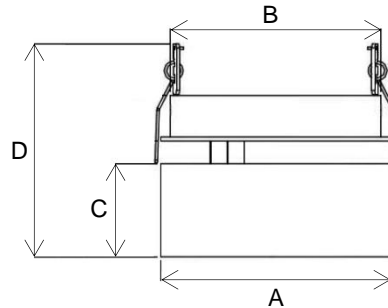

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Size C (mm)	Size D (mm)
15W	80mm	70mm	33mm	91.5mm
20W	93mm	84mm	38mm	96.5mm
28W	111mm	102mm	45mm	102.9mm

## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

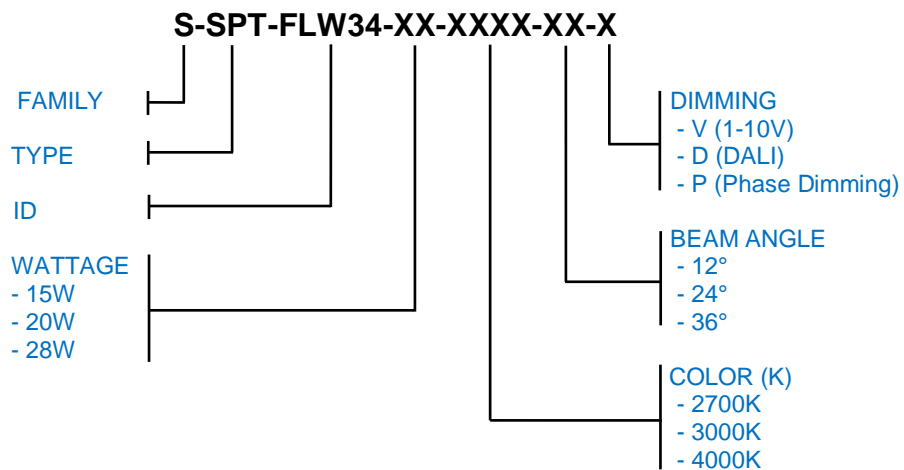

## Accessories | *Accessoires*

1. Anti-glare ring | *Coupe-flux*
2. Oval Filter | *Filtre oval*
3. Square Filter | *Filtre carré*
4. Honeycomb | *Nid d'abeille*
5. Snoot | *Nez*
6. Baffle | *Casquette*

