

SURFACE SPOTLIGHT


S-SRF-FLWSD10



Original design round shape ceiling surface mounted spotlight. Adjustable in both directions. Available in 15W, 20W and 28W. Available in several colors and beam angles.

Spot rond au design original pour montage en saillie. Ajustable sur 2 axes. Disponible en plusieurs couleurs et faisceaux, ainsi qu'en puissance 15W, 20W et 28W.


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W 20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1650Lm 2100Lm 2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	110Lm/W 105Lm/W 104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12° 24° 36°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>

CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*



Dimensions | *Dimensions*

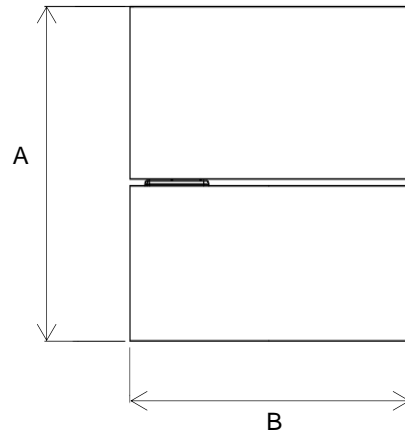

Model	A (mm)	B (mm)
15W	80mm	80mm
20W	90mm	93mm
28W	97mm	111mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

