


## LED LINEAR PROFILE


### L-LCL-7035

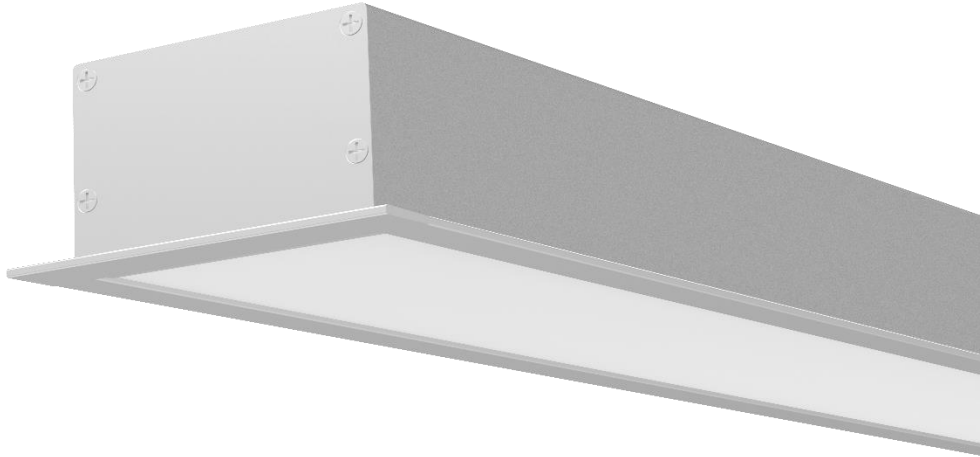


Slim elegant and powerful linear profile. The 7035 can be installed recessed. With the connection kit and the magnetic end caps, you can connect several pieces to address your architectural needs.

*Profil linéaire mince, élégant et puissant. Le 7035 s'installe en encastré. Avec le kit de connexion et les embouts magnétiques, vous pouvez connecter plusieurs pièces pour répondre à vos besoins architecturaux.*

AC Input	100 – 277 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	20W   25W   30W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2000Lm   2500Lm   3000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Length	120cm	<i>Longueur</i>
Efficiency	100Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	120°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K   4000°K   6000°K	<i>Température</i>
Finish	Silver   White   Black	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +45°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP40	<i>Indice</i>

Dimming (Option)	1-10V   DALI   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+   90+	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	<3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

## Dimensions | *Dimensions*

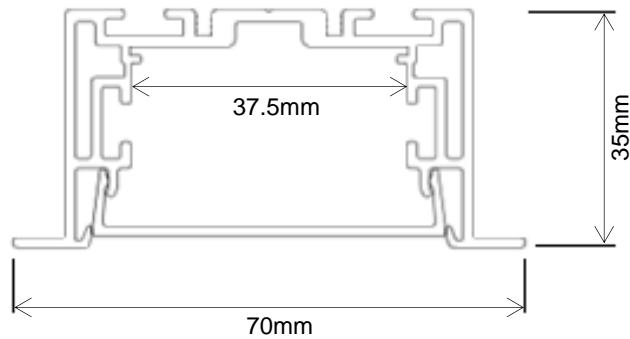

## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

