


LED LINEAR PROFILE L-LCL-8989WP




LED linear light for outdoor conditions! IP66 protection, our outdoor linear can easily sustain the rain drops. Possibility to connect the fixtures together, to create a continuous line.

Notre linaire 8989 se décline en version extérieure, avec une protection à l'eau IP66. Grâce à nos connecteurs, possibilité de l'installer en ligne continue.


AC Input	100 – 277 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	35W/m	<i>Puissance</i>
Lumen Output	3900Lm/m	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	111Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	98°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 6000°K	<i>Température</i>
Finish	Silver White Black	<i>Finition</i>

Working Temperature	-20° / +45°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP66	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class		<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	<3	<i>SDCM</i>


Product Photo | *Photo du produit*

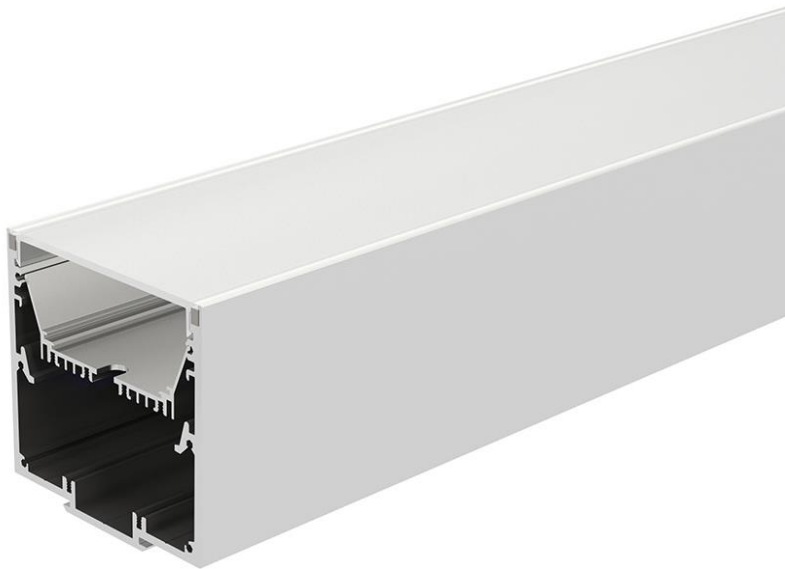



Dimensions | *Dimensions*

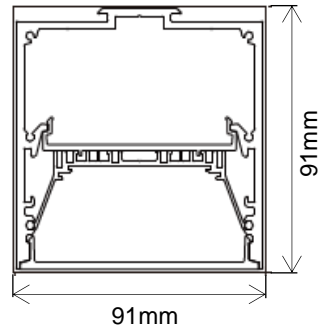

Product Code Generator | *Générateur de code produit*


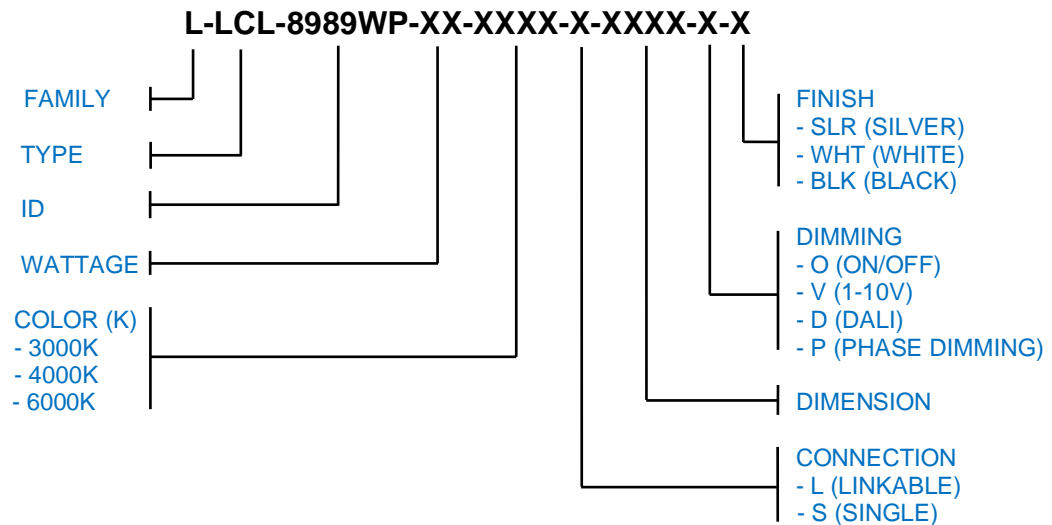


Waterproof connectors | *Connecteurs d'extérieurs*

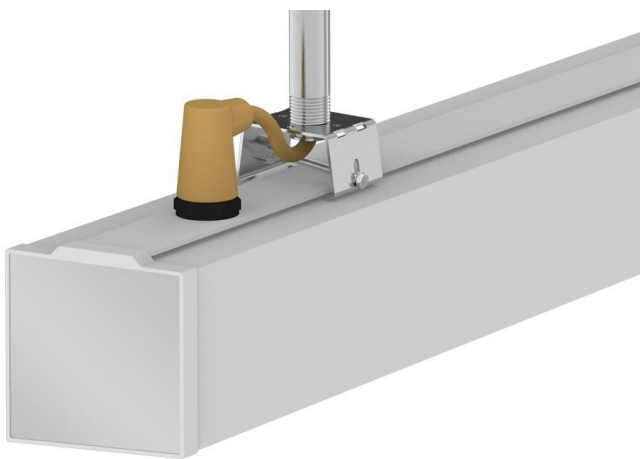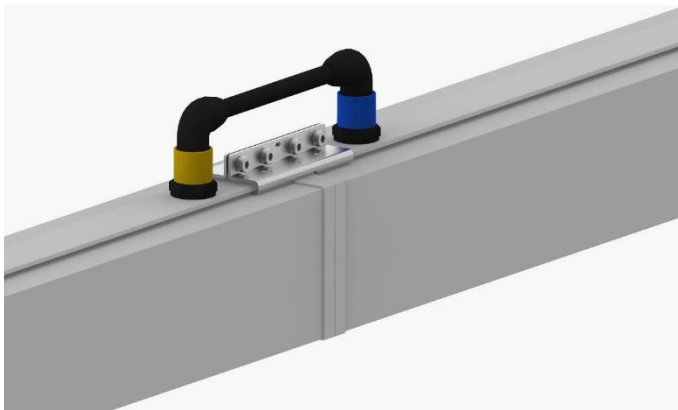

LUMEN

AT WORK

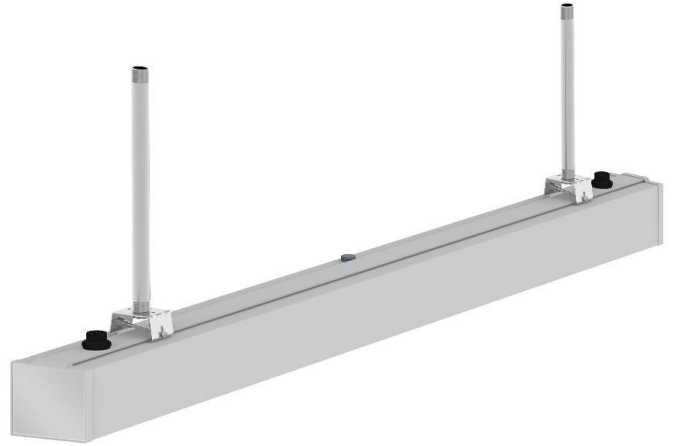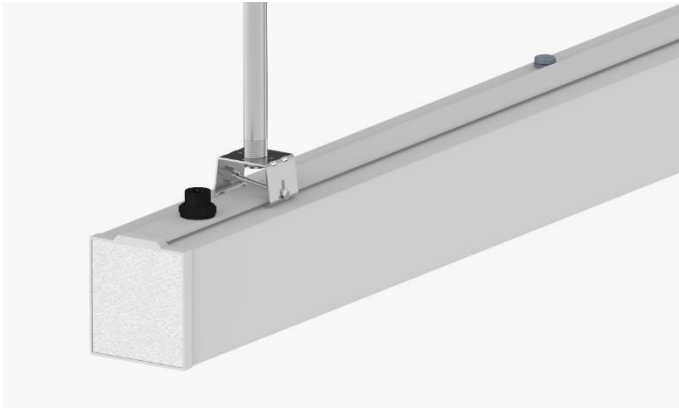

contact@lumen-at-work.com | www.lumen-at-work.com

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.