

## LED STRIP

### L-STP-2835D



Our 15W/m LED strip comes in tunable color, ranging from 2700K to 6000K. Perfect for indirect lighting applications such as cove lights. Easy to install, cutting section every 100mm cutting Unit. Delivered standard in 5m roll.

*Ruban LED 15W/m blanc dynamique, allant de 2700K à 6000K. Parfait pour l'éclairage indirect en corniche. Très facile d'installation avec une unité de coupe minimum de 100mm. Livré en rouleau de 5m, en IP20 ou IP67.*


AC Input	DC 24V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	15W/m	<i>Puissance</i>
Lumen Output	740Lm/m (2700°K) 1550Lm/m (4000°K) 820Lm/m (6000°K)	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	103Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	120°	<i>Angles</i>
Color (K)	Tunable 2700°K to 6000°K	<i>Température</i>
Finish	White PCB	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +45°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20   IP67	<i>Indice</i>

Dimming (Option)	On/Off   1-10V   DALI   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+   90+	<i>IRC</i>
Safety Class	III	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>

## Product Photo | *Photo du produit*



## Dimensions | *Dimensions*

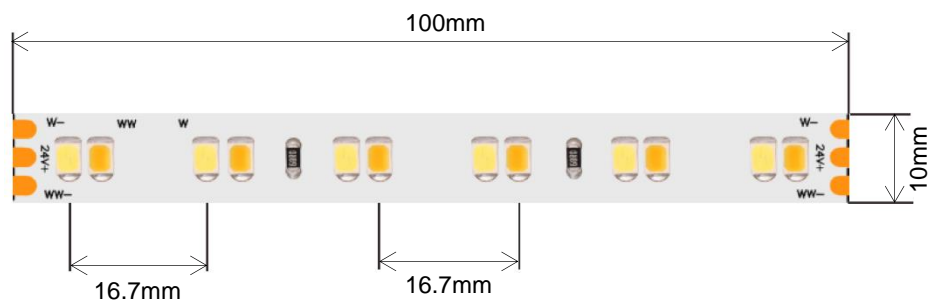

## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

