

## RECESSED SPOTLIGHT

S-SPT-FLW132




Grid style square shape recessed mounted spotlight. Adjustable with 350 degrees rotation. Easy clips installation. Available with full range of light shaping accessories. Any RAL finish available.

*Ajustable avec 350 degrés de rotation. Installation simple par clips. Couleurs standards noir ou blanc. La couleur de votre choix est disponible sur demande pour s'adapter à votre signalétique de marque.*


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	2x28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2x2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12°   24°   36°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K   3000°K   4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black   White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>

Dimming (Option)	DALI   1-10V   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80   90	<i>IRC</i>
Safety Class	☐	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>


## Dimensions | *Dimensions*

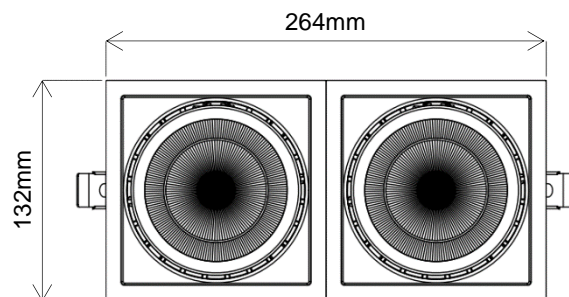

Cut hole 250\*120mm

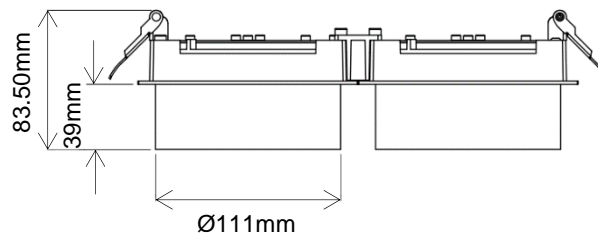


## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

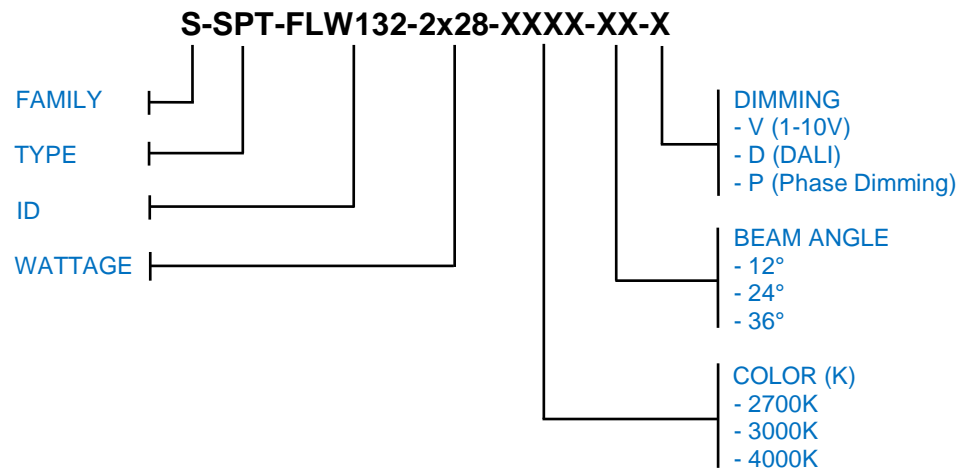

## Accessories | *Accessoires*

1. Anti-glare ring | *Coupe-flux*
2. Oval Filter | *Filtre oval*
3. Square Filter | *Filtre carré*
4. Honeycomb | *Nid d'abeille*
5. Snoot | *Nez*
6. Baffle | *Casquette*

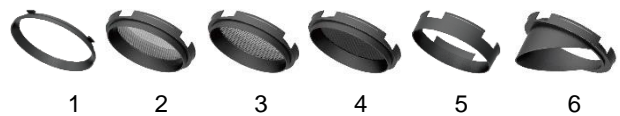

# LUMEN

AT WORK



[contact@lumen-at-work.com](mailto:contact@lumen-at-work.com) | [www.lumen-at-work.com](http://www.lumen-at-work.com)

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.