

## RECESSED SPOTLIGHT

### S-SPT-FLW31



High output recessed spotlight, available in 15W, 20W and 28W. Adjustable on 2 axis, it comes with several beam angles and body finishes.

*Spot à flux élevé pour l'éclairage des espaces commerciaux. Disponible en puissance 15W, 20W et 28W. Orientable sur 2 axes et disponibles en plusieurs faisceaux et finitions.*


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W   20W   28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1650Lm   2100Lm   2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	110Lm/W   105Lm/W   104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12°   24°   36°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K   4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black   White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI   1-10V   Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>

Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80   90	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

## Product Photo | *Photo du produit*




## Dimensions | *Dimensions*

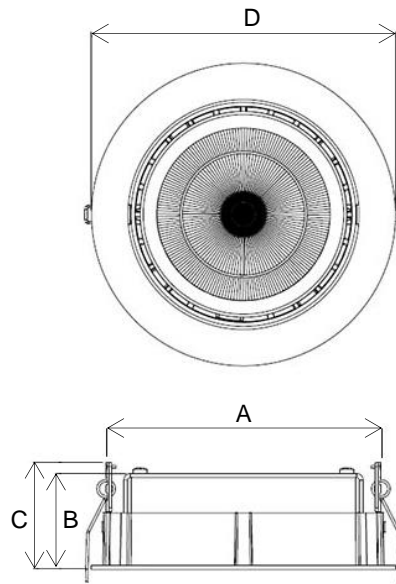


Model	Size A (mm) Cut Out	Size B (mm)	Size C (mm)	Size D (mm)
15W	105mm	35mm	49mm	115mm
20W	120mm	40.50mm	51mm	130mm
28W	140mm	47.50mm	53mm	150mm

## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

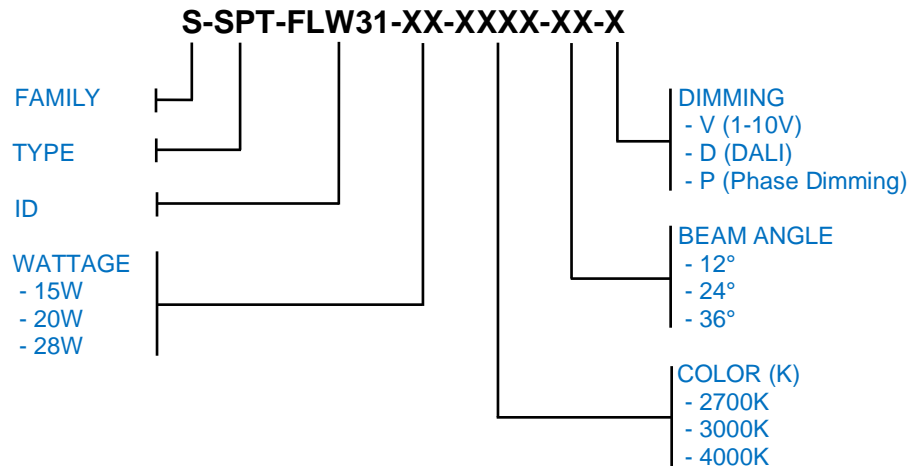


## Accessories | *Accessoires*

1. Anti-glare ring | *Coupe-flux*
2. Oval Filter | *Filtre oval*
3. Square Filter | *Filtre carré*
4. Honeycomb | *Nid d'abeille*
5. Snoot | *Nez*
6. Baffle | *Casquette*



# LUMEN

AT WORK

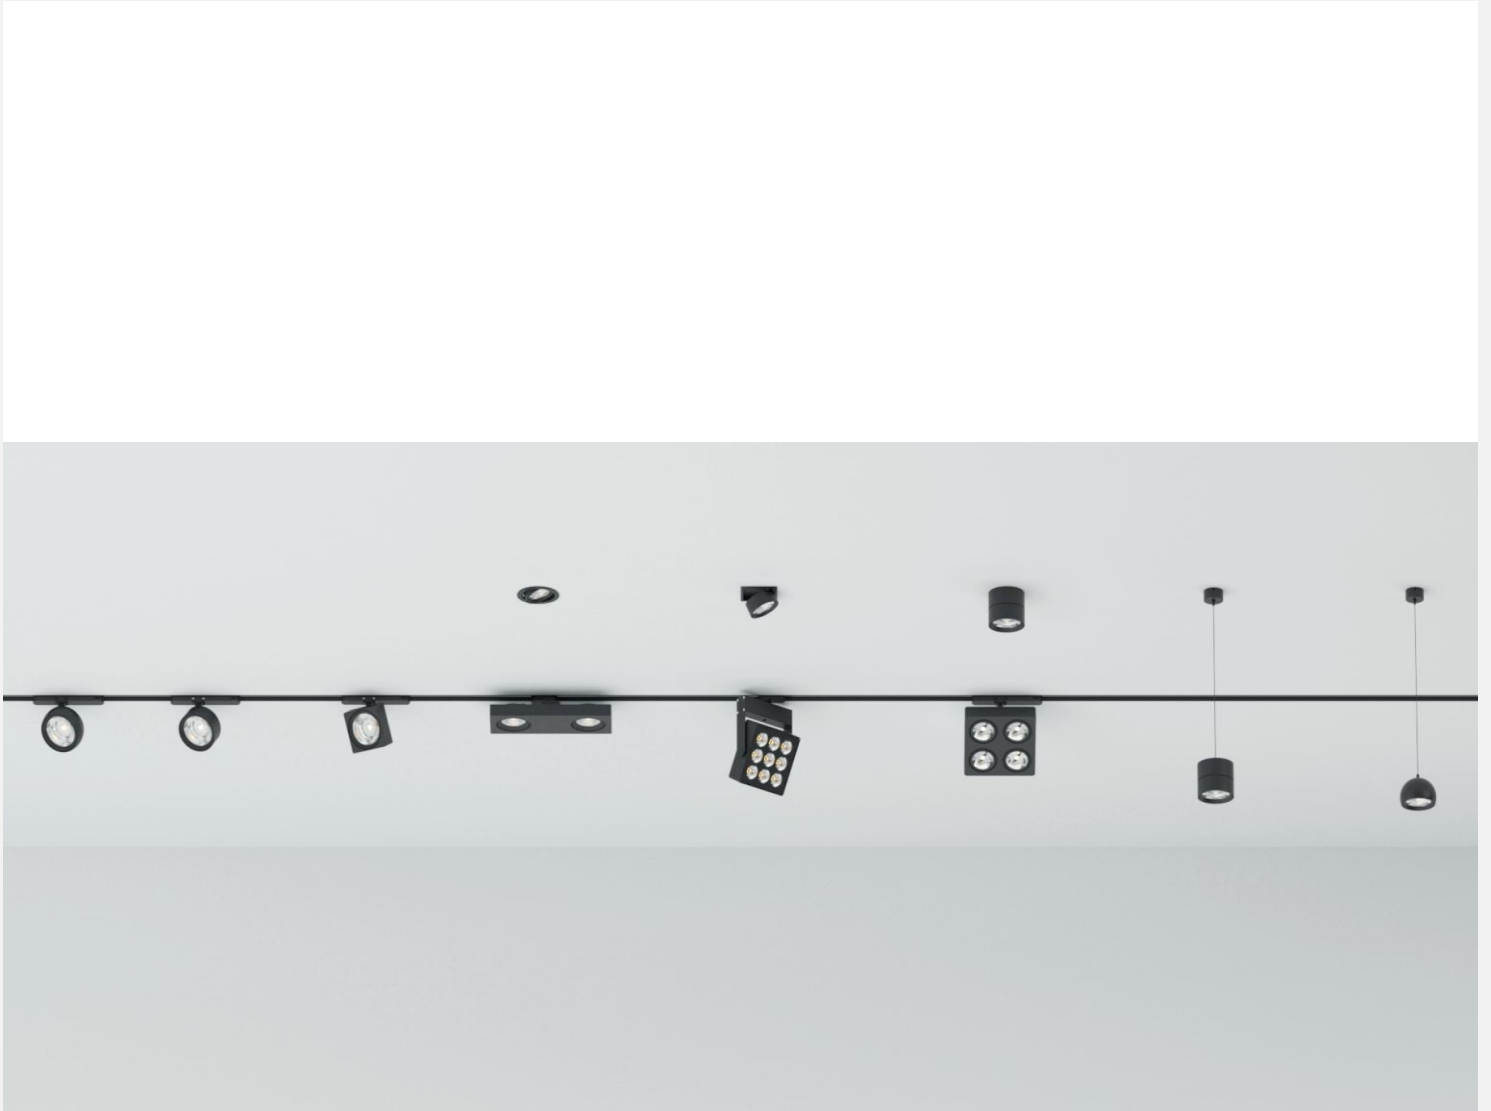

[contact@lumen-at-work.com](mailto:contact@lumen-at-work.com) | [www.lumen-at-work.com](http://www.lumen-at-work.com)

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.