

RECESSED SPOTLIGHT

S-SPT-FLW32



Recessed trimless design spotlight. It can be rotated 350 degrees. Available in 15W, 20W, 28W. Can be fitted with full range of light shaping accessories. Any RAL finish available.

Projecteur encastré de plafond, sans collerette (trimless). Orientable sur 350°. Disponible en version 15W, 20W, et 28W. Il peut être équipé d'une gamme complète d'accessoires pour ajuster la lumière selon vos besoins. Version standard en blanc ou noir, tout autre RAL sur demande.



AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	15W 20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1650Lm 2300Lm 2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	110Lm/W 115Lm/W 104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12° 24° 36° 60°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>

Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class	<input type="checkbox"/>	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*




Dimensions | *Dimensions*

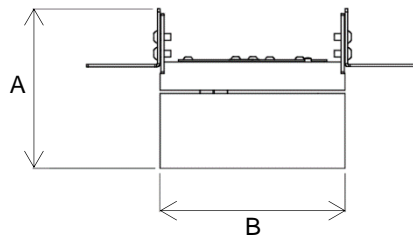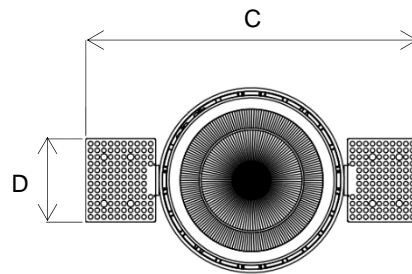

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Size C (mm)	Size D (mm)
15W	84.5mm	80mm	168mm	50mm
20W	89mm	93mm	181mm	50mm
28W	96mm	111mm	199mm	50mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

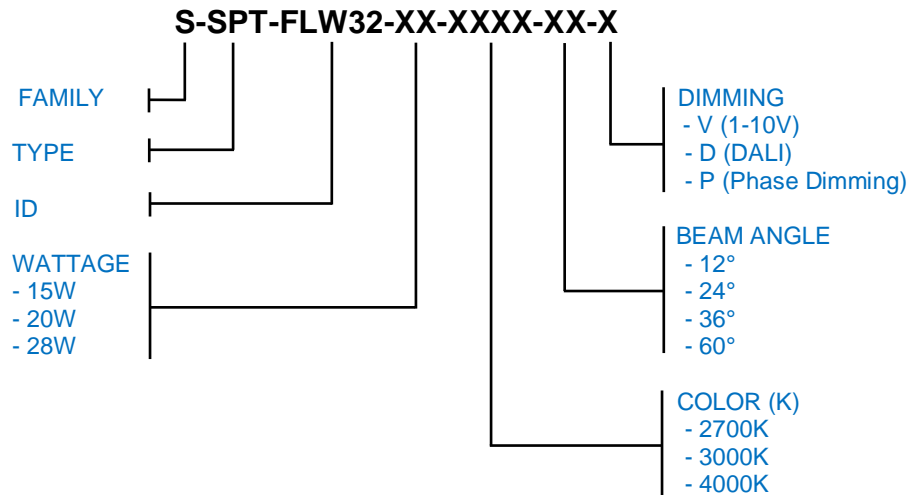


Accessories | *Accessoires*

1. Anti-glare ring | *Coupe-flux*
2. Oval Filter | *Filtre oval*
3. Square Filter | *Filtre carré*
4. Honeycomb | *Nid d'abeille*
5. Snoot | *Nez*
6. Baffle | *Casquette*



LUMEN

AT WORK

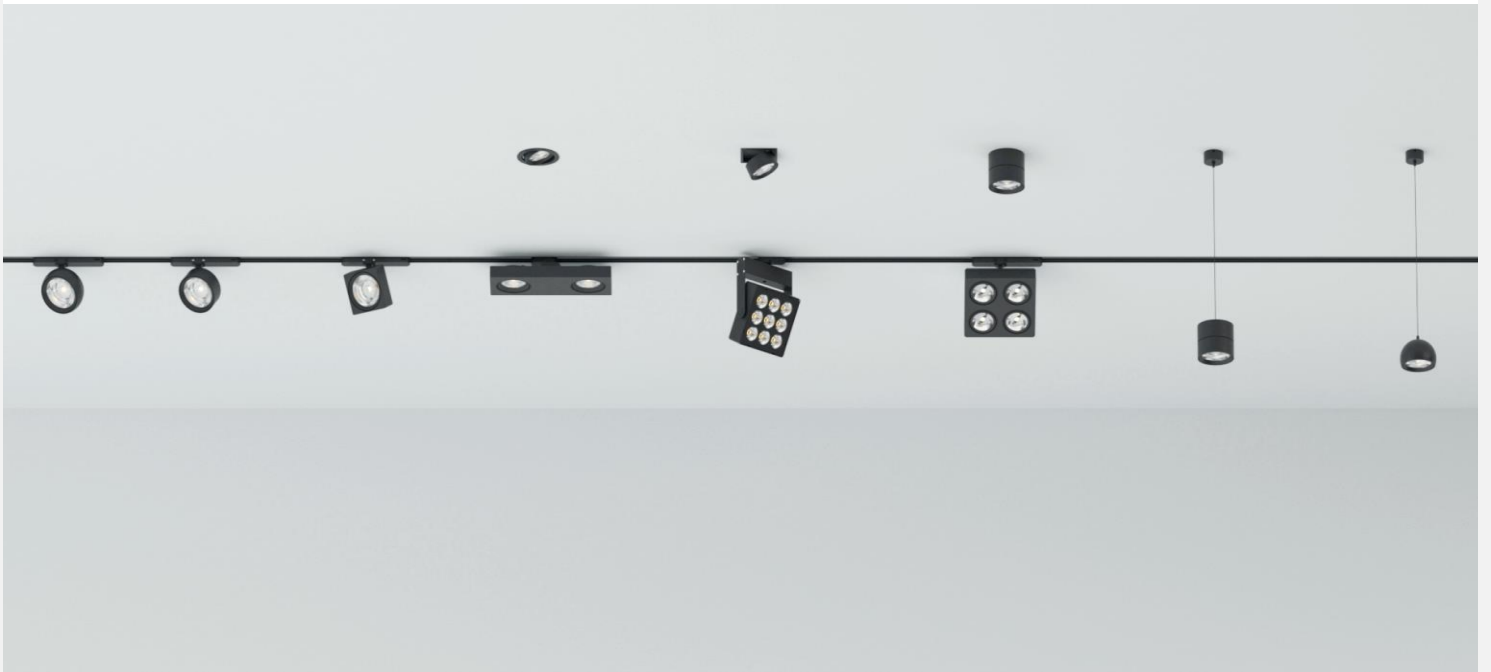

contact@lumen-at-work.com | www.lumen-at-work.com

© LUMEN AT WORK. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice.