

## DOWNLIGHT FLAT

O-DWN-272




Flat downlights range from 8W to 26W, and 140mm to 230mm. Easy to install with clips and tool free connector. Perfect for low clearance ceilings. Opal diffuser for a perfect visual comfort. The separate driver ensures good heat dissipation and allows all types of dimming.

*Gamme de downlights plats de 8W à 26W. Dimensions de 140mm à 230mm. Facile à installer avec un connecteur rapide et des clips de fixation. Produit idéal pour les faux plafonds avec peu d'espace. Diffuseur opale qui assure un confort visuel optimal. Le driver séparé permet une meilleure dissipation de la chaleur, ainsi que tout type de gradation.*

AC Input	100 – 240V   50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	10W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	100Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	90°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K   4000°K   5000°K	<i>Température</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming	1-10V   DALI   Phase dimming	<i>Contrôle</i>
Certification	CE   RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+	<i>IRC</i>

Safety Class	☐	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

## Dimensions | *Dimensions*

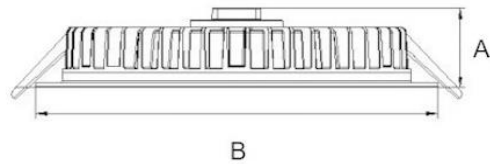

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Cut-out (mm)
O-DWN-272-10W	36mm	140mm	125mm-130mm

## Product Code Generator | *Générateur de code produit*

