

DOWNLIGHT STANDARD

O-DWN-31




Compact and powerful downlight of 15W to 20W. Easy to install with tool free connector. Opal diffuser for a perfect visual comfort. The separate driver ensures good heat dissipation and allows all types of dimming.

Downlight compact et puissant de 15W à 20W. Facile à installer avec un connecteur rapide. Réflecteur opale qui assure un confort visuel optimal. Le driver séparé permet une meilleure dissipation de la chaleur, ainsi que tout type de gradation.

AC Input	100 – 240V 50-60Hz	<i>Alimentation</i>
Light Source	LED	<i>Source</i>
Wattage	15W 20W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1500Lm 2000Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	100Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	90°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température</i>
Finish	White	<i>Finition</i>
Working temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Dimming (option)	1-10V DALI Phase dimming	<i>Contrôle (option)</i>

Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*

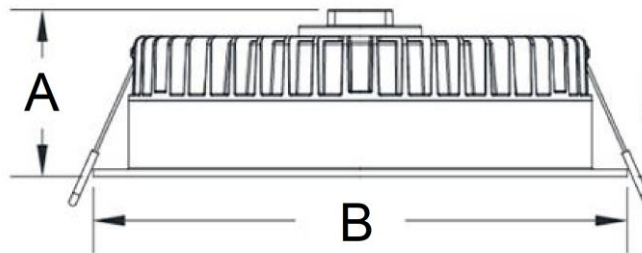

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Cut-out (mm)
O-DWN-31	57mm	182mm	165mm-170mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

