

RECESSED DOWNLIGHT

S-DWN-IMSD175



Adjustable 20W & 28W recessed downlight with recessed low glare frame. Fitted with quarter-turn interchangeable LED module. Available in several colors and beam angles.


Downlight encastré réglable de 20W et 28W avec cadre encastré à faible éblouissement. Equipé d'un module LED interchangeable quart de tour. Disponible en plusieurs couleurs et angles de faisceau.

AC Input	100 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2340Lm 3254Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	117Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	15° 24° 40°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>

Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Dimensions | *Dimensions*

Cut-out Ø165mm - Ø175mm

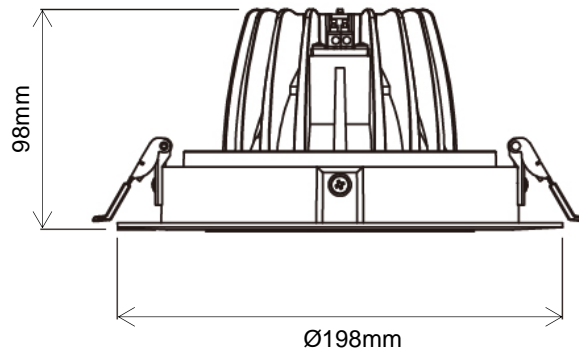

Product Code Generator / *Générateur de code produit*

