

LED STRIP

L-STP-2835-15




This 15W/m LED strip comes in a range of color temperature from 2700K to 6000K. Perfect for indirect lighting applications such as cove lights. Easy to install with only 50mm cutting unit. Delivered standard in 5m roll. Available IP20 to IP67.

Ruban LED 15W/m. Gamme de couleur de 2700 à 6000K. Parfait pour l'éclairage indirect en corniche. Très facile d'installation avec une unité de coupe minimum de 50mm. Livré en rouleau de 5m, en IP20 ou IP67.


AC Input	DC 24V	<i>Alimentation</i>
Light Source	SMD	<i>Source</i>
Wattage	15W/m	<i>Puissance</i>
Lumen Output	1950Lm/m	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	130Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	120°	<i>Angles</i>
Color (K)	2700°K 3000°K 4000°K 6000°K	<i>Température</i>
Finish	White PCB	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +45°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>
Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20 IP67	<i>Indice</i>

Dimming (Option)	On/Off 1-10V DALI Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80+ 90+	<i>IRC</i>
Safety Class	⚡ III	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>

Product Photo | *Photo du produit*

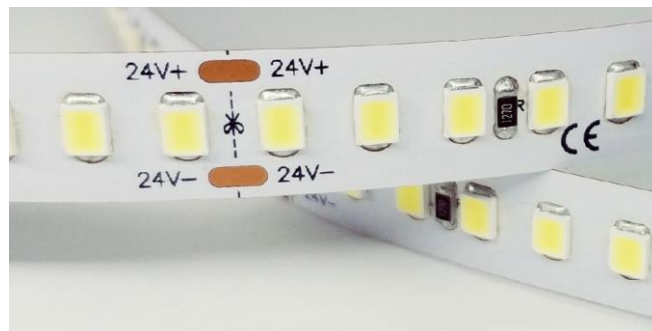

Dimensions | *Dimensions*

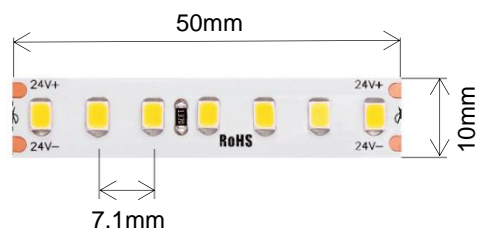



Product Code Generator | *Générateur de code produit*

