

TRACK LIGHT

S-TRL-FLW46



Decorative and high efficiency range of track lights, available in 20W and 28W. The driver is built in the rail adapter to reduce dimensions and improve heat dissipation. Available with full range of light shaping accessories. Available in curved, cylinder and square. Any RAL finish available to match your needs.

Projecteur sur rail décoratif avec driver intégré dans l'adaptateur 3 circuits pour une meilleur esthétique. Possibilité d'ajouter des accessoires type volets, filtres, ou nids d'abeille. Disponible en plusieurs formes, cylindre, courbe ou carré. Couleurs standards noir ou blanc. La couleur de votre choix est disponible sur demande pour s'adapter à votre signalétique de marque.


AC Input	220 – 240 V	<i>Alimentation</i>
Light Source	COB	<i>Source</i>
Wattage	20W 28W	<i>Puissance</i>
Lumen Output	2100Lm 2900Lm	<i>Flux lumineux</i>
Efficiency	105Lm/W 104Lm/W	<i>Efficacité</i>
Beam Angle	12° 24° 36°	<i>Angles</i>
Color (K)	3000°K 4000°K 5000°K	<i>Température de couleur</i>
Finish	Black White	<i>Finition</i>
Working Temperature	-20° / +40°C	<i>Température de fonctionnement</i>
Lifetime	50,000h	<i>Durée de vie</i>

Standard	L80B10	<i>Norme</i>
Protection	IP20	<i>Indice</i>
Dimming (Option)	DALI 1-10V Phase Dimming	<i>Contrôle (Option)</i>
Certification	CE RoHS	<i>Certification</i>
CRI	80 90	<i>IRC</i>
Safety Class	□	<i>Classe de sécurité</i>
EN62471	RG0	<i>EN62471</i>
SDCM	≤3	<i>SDCM</i>
UGR	≤19	<i>UGR</i>

Product Photo | *Photo du produit*




Dimensions | *Dimensions*

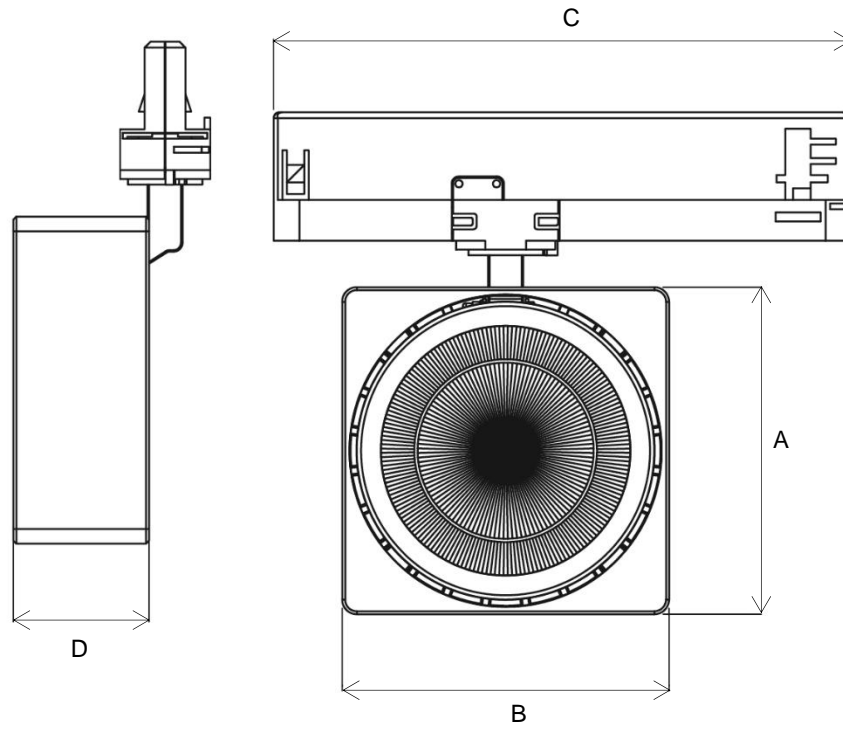

Model	Size A (mm)	Size B (mm)	Size C (mm)	Size D (mm)
20W	95mm	95mm	198mm	40mm
28W	112mm	112mm	198mm	46mm

Product Code Generator | *Générateur de code produit*

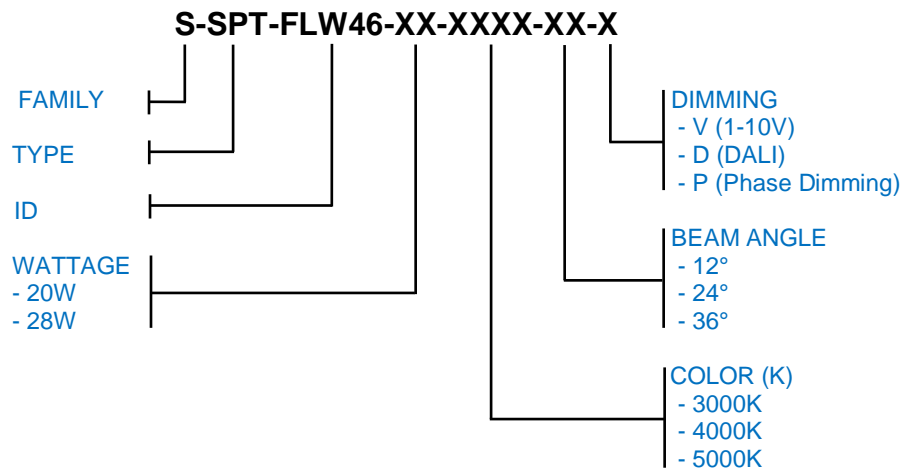

Accessories | *Accessoires*

1. Anti-glare ring | *Coupe-flux*
2. Oval Filter | *Filtre oval*
3. Square Filter | *Filtre carré*
4. Honeycomb | *Nid d'abeille*
5. Snoot | *Nez*
6. Baffle | *Casquette*



LUMEN

AT WORK

